

Prokázání souladu výrobního modulu (dále jen „VM“) s požadavky uvedenými v Pravidlech provozování distribučních soustav – Příloha 4 (dále jen „Přílohy 4 PPLDS“) a dle Nařízení Komise (EU) 2016/631 (dále jen „RfG“). Příloha 4 PPLDS je implementační dokument RfG.

VM je možno připojit k distribuční soustavě (dále jen „PLDS“) provozovatele lokální distribuční soustavy (dále jen „PLDS“) po prokázání souladu s požadavky uvedenými v tomto dokumentu.

Dokument byl zveřejněn 1.10.2024 a je platný od 1.12.2024.

Subjekt provádějící instalaci VM

Název

IČO

Adresa / Sídlo

Zastoupen

Telefon

E-mail

Podpis

Datum podpisu

Podpisem potvrzuje, že VM byl zprovozněn s typem, vybavením a nastavením zařízení výrobních jednotek (dále jen „VJ“) a souvisejících zařízení VM, které odpovídají doloženým certifikátům souladu zařízení vydaných akreditovaným certifikátorem a/nebo protokolům o zkoušce a/nebo simulaci souladu VM vydaným se souhlasem PLDS, dokládající soulad VM s platnými požadavky.

Žadatel (vlastník smlouvy o připojení)

Jméno (Název)

IČO

Adresa / Sídlo

Zapsaná v OR / ŽR

Zastoupen

Telefon

E-mail

Podpis

Datum podpisu

Podpisem potvrzuje, že u VM byl doložen soulad s požadavky uvedenými v tomto dokumentu.

Specifikace výroby

Číslo smlouvy o připojení

Napětová hladina dle smlouvy o připojení

EAN pro data odběru

EAN pro data dodávky

Adresa instalované výroby

Datum vydání dokumentu UPOS
(umožnění provozu pro ověření technologie a souladu)

Datum připojení k DS

Informace o VM*

	<u>kW</u>	<u>kVA</u>
Zdroj primární energie (slunce, vítr, voda, typ akumulace atd.)	Instalovaný výkon	Instalovaný výkon

* V případě více VJ VM nebo samostatných akumulačních zařízení (případně s více jednotkami), se samostatným připojením jednotlivých VJ a akumulačních jednotek, je potřeba uvést jejich seznam a specifikaci v samostatné příloze.

Informace ** o střídači ☐ *** / asynchronním generátoru ☐ ***

<u>kW</u>	<u>kVA</u>
Instalovaný výkon	Instalovaný výkon

Výrobce	Typ
Výrobní číslo	Verze FW

Nastavení / skupina nastavení

** V případě více střídačů/asynchronních generátorů uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze.

*** Označte platné.

Informace o akumulaci (vyplnit, pokud má společný střídač s VJ VM)

Výrobce	Typ
<u>kW</u>	<u>kWh</u>
Výkon	Nominální kapacita

Informace o použité síťové ochraně ****

Výrobce	Typ / řada
Výrobní číslo	Verze FW

**** V případě více rozpadových míst/síťových ochran uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze.

Fotovoltaické panely (platí pouze pro fotovoltaické elektrárny)*****

<u>kWp</u>	
Celkový instalovaný výkon	Počet

Výrobce	Typ
---------	-----

***** V případě, že je použito více typů panelů, uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze.

Soulad VM dané kategorie s jednotlivými požadavky uvedenými v Příloze 4 PPLDS a tímto dokumentu byl prokázán na základě provedených zkoušek souladu zařízení/provedených simulací souladu zařízení/použití certifikátů zařízení VM

1. Frekvenční stabilita	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
2. RoCoF	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
3. Snížení činného výkonu při nadfrekvenci	☐ zkouška(s)	☐ simulace(s)	☐ certifikát
4. Přípustné snížení činného výkonu při podfrekvenci	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
5. Konstantní výkon při změně frekvence	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
6. Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách	☐ zkouška ¹		
7. Automatické opětovné připojení	☐ zkouška		
8. Komunikace a výměna informací	☐ zkouška ¹		
9. Překlenutí podpětí UVRT	☐ zkouška	☐ simulace(s)	☐ certifikát
10. Překlenutí nadpětí OVRT	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
11. Schopnost dodávky rychlého poruchového proudu	☐ zkouška	☐ simulace(s)	☐ certifikát
12. Obnova činného výkonu po poruše	☐ zkouška	☐ simulace(s)	☐ certifikát
13. Priorita příspěvků dodávaného výkonu	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
14. Napěťová stabilita	☐ zkouška ¹	☐ simulace	☐ certifikát
15. Podpora napětí pomocí jalového výkonu	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
16. Regulace napětí/jalového výkonu/účinníku	☐ zkouška ¹		
17. Požadované nastavení ochran	☐ zkouška		
18. Požadavek na omezování činného výkonu	☐ zkouška ¹		
19. Schopnost startu ze tmy	☐ zkouška		
20. Zařízení pro zaznamenávání poruch	☐ zkouška ¹		
21. Poskytnutí ověřených simulačních modelů	☐ převzetí		
22. Tlumení výkonových oscilací	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
23. Umělá setrvačnost	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
24. Schopnost ostrovního provozu	☐ zkouška	☐ simulace(s)	☐ certifikát
25. Detekce ztráty úhlové stability nebo regulace	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
26. Odezva v omezeném frekvenčně závislém režimu při podfrekvenci (LFSM-U)	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát
27. Robustnost	☐ zkouška	☐ simulace	☐ certifikát

Poznámka ke zkoušce souladu:

- prováděná na všech rozhodných zařízeních VM a/nebo na VM/výrobně jako celku, podle požadavku a relevance;
- sekundární zkouška na zařízení VM prováděna zkušebními zařízeními dle předepsaných postupů PLDS;
- primární fyzická zkouška na zařízení VM prováděna pod napětím s dostatečným činným výkonem dle předepsaných postupů PLDS;
- ¹ provádí žadatel nebo jím určená osoba/subjekt v součinnosti se zástupcem PLDS;
- body doložitelné pouze zkouškou je potřeba provést v rámci UPOS na VM/výrobně jako celku a jejich splnění doložit protokolem s měřenými veličinami a jejich průběhem pro daný požadavek a s vyhodnocením souladu postupem předepsaným PLDS.

Poznámka k simulaci souladu:

- simulace souladu je potřeba provést na modelu VM/výrobně jako celku a plnění požadavků doložit protokolem s veličinami a jejich průběhem pro daný požadavek a s vyhodnocením v souladu postupem předepsaným PLDS.

Pro zkoušky a simulace souladu označené (s) platí, že je potřeba je provést vždy a s ohledem na výrobu jako celek (RfG čl. 47 a 54).

Poznámka pro certifikát:

- jako certifikát pro potřeby ČR je možné použít pouze certifikát o souladu s požadavky PPDS P4 vydaný subjektem příslušně akreditovaným na zkoušky souladu a vydávání certifikátů u Českého institutu pro akreditaci (v souladu s Nařízením komise (EU) 2016/631 a Nařízením ES 765/2008),
- pro body č. 3, 9, 11 a 12 (zkoušky a simulace souladu) je možné použít prokázání certifikátem pouze v případě, že VM je složen pouze z jedné VJ.

Protokoly zkoušek souladu/protokoly simulací souladu/certifikáty souladu prokazující splnění požadavků jsou uloženy u žadatele a budou PLDS předány zároveň s dokumentem VM. Protokoly zkoušek souladu/protokoly simulací souladu/certifikáty souladu musí být buď na každé relevantní zařízení VM a/nebo na VM/výrobně jako celek.

Certifikáty souladu musí být doloženy, a simulace a zkoušky souladu musí být provedeny pro stejné nastavení zařízení VM (na stejnou verzi FW, stejné nastavení) jako je ve zprovožňované výrobě, v souladu s platnými požadavky pro ČR.

Schopnost dle bodů č. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 musí být implementovány a doloženy, pokud je PLDS vyžaduje.

A. Protokol zkoušek souladu zařízení pro VM dané kategorie (protokol o provedení zkoušek je součástí příloh)

Zkoušky souladu provedl

Datum provedení zkoušek

Podpis / razítko

- * V případě, kdy zkoušky souladu provedlo více zástupců žadatele, součástí přílohy bude jednoznačné stanovení, kdo ověřoval, jaké požadavky.
- ** Protokol obsahuje informace, podle jaké metodiky byl zpracován a jak bylo nastaveno zkoušené zařízení.

B. Protokol simulace souladu zařízení pro VM dané kategorie (protokol o provedení simulace je součástí příloh)

Simulace souladu provedl

Datum provedených simulací

Podpis / razítko

- * V případě, kdy simulaci souladu provedlo více zástupců žadatele, součástí přílohy bude jednoznačné stanovení, kdo ověřoval, jaké požadavky.
- ** Protokol obsahuje informace, podle jaké metodiky byl zpracován a jak bylo nastaveno zkoušené zařízení.

C. Certifikát zařízení pro VM dané kategorie (certifikát je součástí příloh)

Certifikát byl vydán akreditovanou autoritou */**

Číslo certifikátu

Platnost certifikátu do

Datum vydání certifikátu

Podpis / razítko

- * V případě více certifikátů pro jednotlivá zařízení VM uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze. Součástí přílohy bude jednoznačné stanovení, na jaké zařízení a jaký požadavek bylo dané ověření vydáno a kdo ho vydal.
- ** Certifikát obsahuje informace, podle jaké metodiky byl zpracován a jak bylo nastaveno zkoušené zařízení.

D. Výjimkou Energetického regulačního úřadu/ Výjimka na základě nově vznikající technologie (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 – Hlava VI) (výjimka je součástí příloh)

Datum vydání výjimky

Platnost výjimky do

Podpis / razítko

- * Součástí příloh bude jednoznačné stanovení, na jaké zařízení a jaký požadavek byla daný výjimka vydána.

Žadatel a subjekt provádějící instalaci VM potvrzuje, že všechna zařízení VM splňují parametry v bodech 1 až 27 (dle relevance) a dále potvrzuje, že charakteristiky všech zařízení VM jsou odzkoušeny a nastaveny dle požadavků popsanych v tomto dokumentu. Každé zařízení VM musí být chráněno heslem proti neoprávněnému zásahu.

Žadatel je povinen okamžitě informovat PLDS, když po vydání Konečného provozního oznámení (proces UTP) dojde ke ztrátě souladu VM s požadavky v PPLDS Příloha 4 případně požadavky tohoto dokumentu. Např. se projeví významná změna nebo ztráta vlastností, což ovlivňuje jeho chování, nebo dojde k poruše VM, jež vede k nesouladu s některými požadavky. Žadatel požádá PDS o vydání

Omezeného provozního oznámení (dále jen „OPO“) pro opětovné umožnění provozu k ověření technologie a souladu. Po dobu platnosti OPO se pozastaví platnost Konečného provozního oznámení (UTP).

To stejné platí, pokud na žádost PLDS nebudou do 20 pracovních dní od vyžádání předloženy platné protokoly zkoušek souladu a/nebo protokoly simulací souladu a/nebo certifikáty. Pro VM bude do 20 pracovních dní vystaveno OPO pro opětovné umožnění provozu k ověření technologie a souladu. VM může v době OPO vyrábět elektrickou energii pouze při ověřování technologie a souladu.

1. Frekvenční stabilita (ve vazbě na čl.9.1.1 Přílohy 4 PPLDS; čl.13.1.a RfG)

VM musí zůstat připojen a být schopen pracovat v níže specifikovaném frekvenčním rozsahu.


Rozsah frekvence	Doba provozu
47,5 – 48,5 Hz	30 minut
48,5 – 49 Hz	90 minut
49 – 51 Hz	neomezeně
51 – 51,5 Hz	30 minut

2. RoCoF – Hodnota rychlosti změny frekvence (ve vazbě na čl.9.1.1 Přílohy 4 PPLDS; čl.13.1.b RfG)

VM musí odolat časovým změnám frekvence sítě (RoCoF) do hodnoty ± 2 Hz/s.


3. Snížení činného výkonu při nadfrekvenci (ve vazbě na čl.9.3.1 Přílohy 4 PPLDS; čl.13.2 RfG)

VM je schopen aktivovat poskytování frekvenční odezvy činného výkonu od prahové hodnoty frekvence $f_1 = 50,2$ Hz a při nastavení statiky $s_2 = 5$ %. P_{ref} je skutečný činný výkon na výstupu VM při dosažení prahové frekvence. Při omezení činného výkonu vzrůstem frekvence může být činný výkon opět zvyšován teprve po návratu frekvence pod hodnotu $f_{STOP} = 50,05$ Hz nebo po povolení technického dispečinku PDS. Nárůst činného výkonu maximálně 10 %/min (z jmenovitého výkonu VM). Rozsah necitlivosti musí být do 10 mHz.

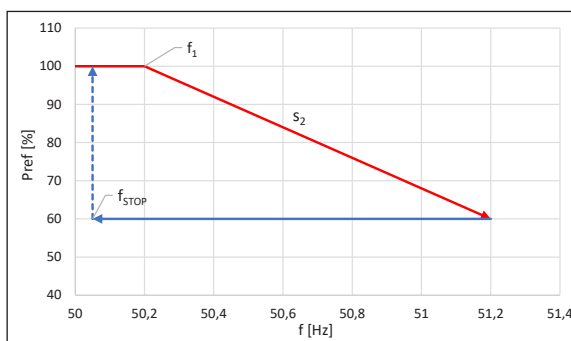

4. Přípustné snížení činného výkonu při podfrekvenci (ve vazbě na čl.9.3.2 Přílohy 4 PPLDS; čl.13.4 a čl.13.5 RfG)

VM je schopen udržet dodávku činného výkonu při poklesu frekvence na hodnotě jako při provozu odpovídající frekvenci soustavy 50 Hz. V případě, že technologie VM neumožňuje udržet činný výkon na výstupu na hodnotě P jako při 50 Hz, je dovolený pokles pod 49 Hz o 2 % maximální kapacity při 50 Hz na každý pokles frekvence o 1 Hz.

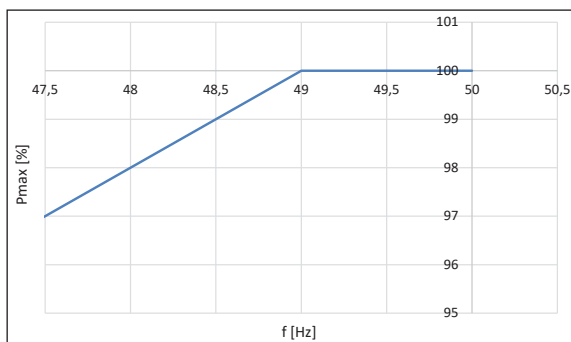

5. Konstantní výkon při změně frekvence (ve vazbě na čl.13.3 RfG)

Výrobní modul musí být schopen udržovat konstantní výkon na své cílové hodnotě činného výkonu bez ohledu na změny frekvence, kromě případů, kdy je výkon nutné upravit v důsledku změn stanovených v bodech 3 a 4.

6. Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách (ve vazbě na čl.9.3.6 Přílohy 4 PPLDS; čl.14.2 a 15.6 e) RfG)

VM je vybaven rozhraním (vstupním portem) pro omezení dodávky činného výkonu, který umožňuje po obdržení na tento port snížit dodávku činného výkonu na výstupu.

Regulační systém synchronní VM musí být schopen, se zohledněním dostupnosti primárního zdroje energie, upravovat v souladu s pokyny PLDS zadanou hodnotu činného výkonu do 5 minut. Součástí zkoušky je ověření místního zadání hodnoty činného výkonu. Přípustná odchylka skutečného činného výkonu od požadované hodnoty je ± 5 %.

7. Automatické opětovné připojení (ve vazbě na čl.9.5 Přílohy 4 PPLDS; čl. 13.7 a 14.4 RfG)

VM odpojený od sítě z důvodu odchylky napětí či frekvence, případně zásahu řídicího systému, bude automaticky připojen k LDS pouze po splnění následujících kritérií:

- 1) Napětí a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezích:
 - a) Napětí: 85 - 110 % jmenovité hodnoty.
 - b) Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz.
- 2) Postupné najetí na činný výkon od nuly s gradientem maximálně 10 % P_n za minutu.


Není-li VM schopen postupného najetí na činný výkon (dle bodu 7.2), připojí se výrobní elektrárna zpět k LDS v intervalu 5 - 20 min (příslušný PLDS může čas upravit); při probíhající kontrole mezí napětí a frekvence dle bodu 7.1. Automatické připojení se týká připojení po poruše i při odpojení VM.

8. Komunikace a výměna informací (ve vazbě na čl. 5.1. b) Přílohy 4 PPLDS; čl.14.5 d) RfG)

VM je vybaven rozhraním pro výměnu informací v reálném čase nebo pravidelně s časovým razítkem. Po propojení rozhraní pro výměnu informací s řídicím systémem PLDS je ověřena výměna informací ve stanoveném rozsahu dle PLDS v souladu s Přílohou 4 PPLDS.


9. Překlenutí podpětí UVRT (ve vazbě na čl.9.2.2.1 Přílohy 4 PPLDS; čl.14.3 a čl.16.3 a) RfG)

VM musí odolat a nesmí se odpojit od DS v případě poruchy při krátkodobém podpětí definovaném křivkou UVRT. Pokud není VM záměrně odpojen v souladu s nastavením ochran. V případě, že se napětí bude nacházet pod definovanou křivkou, může se VM odpojit.

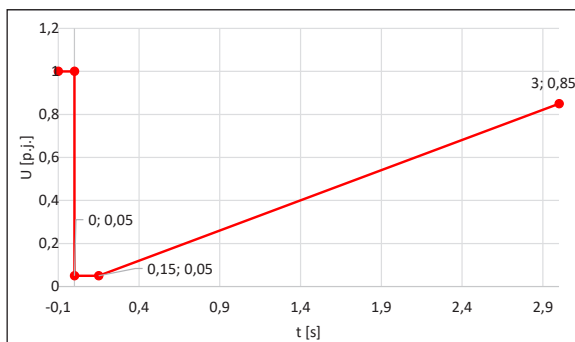


10. Překlenutí nadpětí OVRT (ve vazbě na čl.9.2.2.2 Přílohy 4 PPLDS)

VM musí odolat a nesmí se odpojit od LDS v případě poruchy při krátkodobém nadpětí definovaném křivkou OVRT. Pokud není VM záměrně odpojen v souladu s nastavením ochran. V případě, že se napětí bude nacházet nad definovanou křivkou, může se VM odpojit.

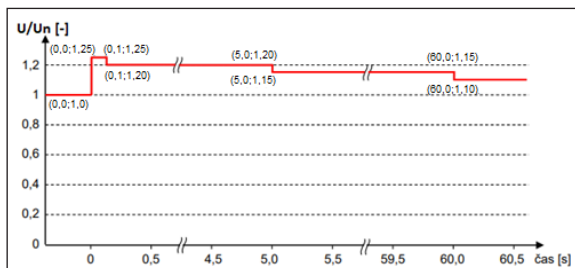

11. Schopnost dodávky rychlého poruchového proudu (ve vazbě na čl. 9.2.2.3 Přílohy 4 PPLDS čl.20.2 b),c) RfG)

VM musí být schopen poskytovat v místě připojení rychlý poruchový proud v případě symetrických poruch a v případě nesymetrických poruch, nesymetrickou dodávku proudu. Nastavení gradientu k (k faktor) je 2.

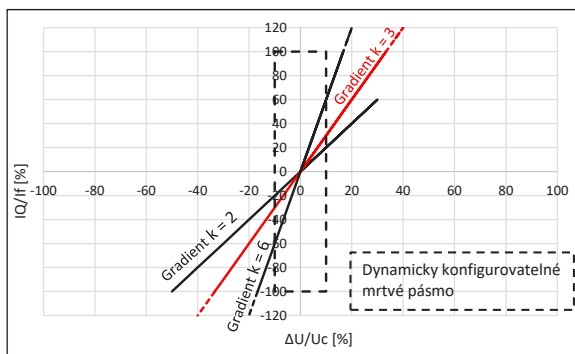

12. Obnova činného výkonu po poruše (ve vazbě na čl. 9.2.2.4 Přílohy 4 PPLDS; čl.20.3 a) RfG)

VM musí být schopen obnovit činný výkon po poruše v LDS (přechodný jev), která nevedla k odpojení, na hodnotu před poruchou (nebo na maximální hodnotu s ohledem na dostupný zdroj energie) s dovolenou odchylkou $\pm 5\%$ do 1 s po dosažení 85 % napětí v místě připojení. Pokud VM dodává během poruchy prioritně jalový výkon, obnova činného výkonu se zahájí po dosažení 95 % napětí v místě připojení a ukončí se do 1 s.

13. Priorita příspěvků dodávaného výkonu (ve vazbě na čl.9.2.2.5 Přílohy 4 PPLDS; čl.21.3 e) RfG)

Při poruše musí nesynchronní VM dodávat prioritně jalový výkon před činným výkonem.


14. Napětová stabilita (ve vazbě na čl.9.1.2 Přílohy 4 PPLDS; čl.16.2 b) RfG)

VM musí být schopen provozu, pokud napětí v místě připojení zůstává v rozsahu:

Rozsah napětí (p.j)	Doba provozu
0,85 – 0,90	60 minut
0,90 – 1,118	neomezeně
1,118 – 1,15	60 minut

15. Podpora napětí pomocí jalového výkonu (ve vazbě na čl.9.2.1.2 Přílohy 4 PPLDS; čl.20.2 a) RfG)

Podpora napětí je zajištěna pomocí dodávky jalového výkonu, kdy pracovní oblast odpovídá diagramu.

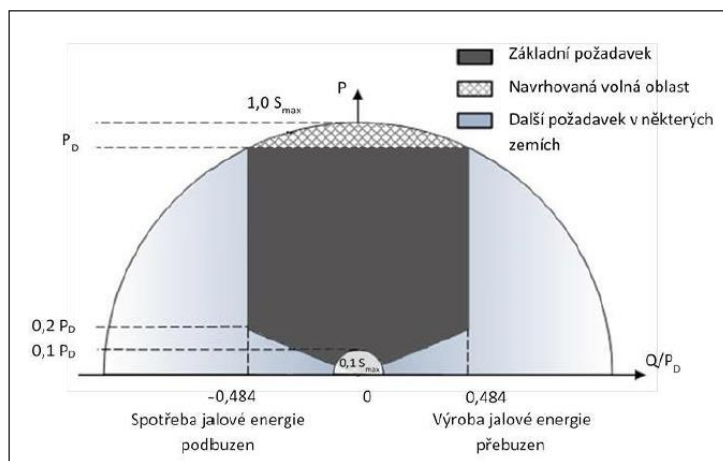**16. Regulace napětí/jalového výkonu/účinníku (ve vazbě na čl. 9.4 Přílohy 4 PPLDS; 20.2 a), 21.3 RfG)**

VM má schopnost regulace napětí/jalového výkonu/účinníku. Volbu způsobu regulace napětí/jalového výkonu/účinníku včetně rozsahu určuje PLDS v technických podmínkách připojení v souladu s Přílohou 4 PPLDS.

17. Požadované nastavení ochran (ve vazbě na čl. 8 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.3 RfG)

Požadované nastavení napěťových a frekvenčních ochran vychází z této tabulky. Ochrany ve stanoveném rozpadovém místě musí mít nastaveny podle níže uvedené tabulky (individuální nastavení je možné po dohodě s příslušným PLDS). Ochrany umístěné za rozpadovým místem budou selektivně odstupňovány.

Funkce		Prahová hodnota	Zpoždění [s]
Nadpětí 2. stupeň	$U \gg$	$1,2 U_n$	0,1
Nadpětí 1. stupeň	$U >$	$1,15 U_n$	5
Nadpětí – ϕ 10 min		$1,11 U_n$	0
Podpětí 1. stupeň	$U <$	$0,7 U_n$	2,7
Podpětí 2. stupeň	$U \ll$	$0,45 U_n$	0,2
Nadfrekvence	$f >$	51,5 Hz	0,1
Podfrekvence	$f <$	47,5 Hz	0,1

18. Požadavek na omezování činného výkonu (ve vazbě na čl. 9.3.6 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.2 a) RfG)

Regulační systém VM je schopen upravovat zadanou hodnotu činného výkonu v souladu s pokyny PLDS. PLDS stanoví dobu, během níž musí být zadaná hodnota činného výkonu dosažena. PLDS stanoví přípustnou odchylku (podle dostupnosti primárního zdroje energie) od této nové zadané hodnoty a dobu, během níž jí musí být dosaženo.

19. Schopnost startu ze tmy (ve vazbě na čl. 9.2.2.8 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.5 a) RfG)

Pokud bude schopnost startu ze tmy požadována a smluvně sjednána, VM musí zahájit dodávku P do vydělené části LDS do 30 minut bez jakékoliv vnější dodávky elektrické energie.

Schopnost startu ze tmy požadována ANO/NE.

20. Zařízení pro zaznamenávání poruch (ve vazbě na čl. 5.1 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.6 b) RfG)

VM musí být vybaveny monitorovacím zařízením archivujícím průběh vybraných veličin (P, f, U, Q) v časovém úseku -5 až +15 minut se vzorkováním minimálně 0,1s, a to při překročení mezí jmenovitých napětí U_n nebo odchylce frekvence 50 Hz vyšší než ± 200 mHz, nebo na pokyn PLDS.

Zařízení by mělo splňovat požadavky na měření kvality elektrické energie min. přesnost přístroje „S“.

21. Poskytnutí ověřených simulačních modelů (ve vazbě na čl. 4 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.6 c) RfG)

Na žádost PLDS musí žadatel o připojení výroby elektřiny poskytnout simulační modely, které adekvátně odrážejí chování VM při simulacích v ustáleném stavu i během přechodných jevů (složka 50 Hz) nebo při simulacích elektromagnetických přechodových dějů.

Poskytnutí modelů slouží pro ověření chování VM při ustáleném stavu i při přechodných dějích a pro simulování elektromagnetických přechodných jevů. Obsahem údajů pro ověření chování VM je dokumentace modelů jednotlivých částí zařízení.

Simulační modely budou poskytnuty ve formátu dle standardů IEC (61970-302, 61400-27-1) nebo proprietárním modelem od výrobce dle dohody s PLDS. Je požadováno předání modelů ve formě strukturních a blokových diagramů, jejich vstupních dat a výstupů dokládajících chování VM.

Doložení simulačních modelů PLDS požadováno ANO/NE.

22. Tlumení výkonových oscilací (ve vazbě na čl. 9.2.2.6 Přílohy 4 PPLDS; čl. 21.3 f) RfG)

Nesynchronní VM musí být schopny tlumit výkonové oscilace. Schopnost tlumit výkonové oscilace (systémové kyvy) se prokazuje obdobně jako u synchronních strojů ověření funkce tlumení měřením nebo simulačním výpočtem). Aktivace schopnosti tlumit výkonové oscilace bude na základě požadavku provozovatele přenosové soustavy.

Tlumení výkonových oscilací požadováno ANO/NE.

23. Umělá setrvačnost (ve vazbě na čl. 9.2.2.7 Přílohy 4 PPLDS; čl. 21.2 RfG)

VM musí být připraveny na aktivaci umělé setrvačnosti v případě potřeby s ohledem na rozvoj elektrizační soustavy. Aktivace funkce umělé setrvačnosti bude na základě požadavku provozovatele přenosové soustavy. Posouzení dostatečnosti setrvačnosti v soustavě bude v periodě 2 let dle Nařízení komise EU 2017/1485 (SOGL) čl. 39.

Umělá setrvačnost požadována ANO/NE.

24. Schopnost ostrovního provozu (ve vazbě na čl. 9.2.2.9 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.5 b) RfG)

VM musí být schopen podílet se na ostrovním provozu. Musí být prokázána technická schopnost VM vypnout se do provozu na vlastní spotřebu a stabilně v něm pracovat, a to při maximální kapacitě a při jmenovitém činném výkonu VM před odlehčováním.

Schopnost ostrovního provozu požadována ANO/NE.

25. Detekce ztráty úhlové stability nebo regulace (ve vazbě na čl. 9.2.2.9 Přílohy 4 PPLDS; čl. 15.5 b) RfG)

Pokud jde o ztrátu úhlové stability nebo ztrátu regulace, musí VM být schopen se automaticky odpojit od soustavy, aby pomohl k zachování bezpečnosti provozu soustavy nebo zabránil svému poškození. Vlastník výroby elektřiny a PLDS v koordinaci s PPS dohodnou kritéria pro detekci ztráty úhlové stability nebo ztráty regulace.

Schopnost detekce ztráty úhlové stability nebo regulace požadována ANO/NE.


26. Odezva v omezeném frekvenčně závislém režimu při podfrekvenci LFSM-U
(ve vazbě na čl.9.3.3 Přílohy 4 PPLDS; čl.15.2 c) RfG)

VM musí být schopen aktivovat LFSM-U dle uvedených podmínek a závislostí. Nastavení prahové hodnoty je 49,8 Hz a statiky 5 %.

VM musí být schopny zvyšovat činný výkon na výstupu až do dosažení své maximální kapacity.

Pref je skutečný činný výkon na výstupu při dosažení prahové frekvence.

Odezva v omezeném frekvenčně závislém režimu při podfrekvenci LFSM-U požadována ANO/NE.

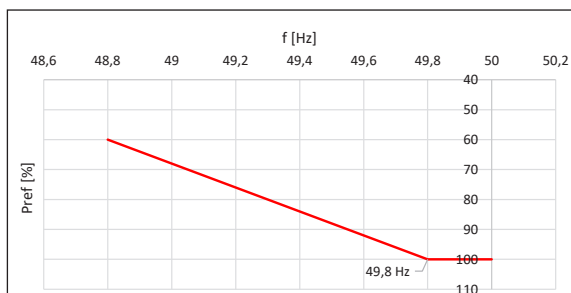

27. Robustnost (ve vazbě na čl.15.4 RfG)

V případě výkonových oscilací VM musí udržet stabilitu provozu v ustáleném stavu v jakémkoliv pracovním bodě provozního diagramu P-Q. VM musí být schopen zůstat připojený k soustavě a pracovat bez snížení výkonu, pokud napětí a frekvence zůstanou ve stanovených mezích. Výrobní moduly musí být schopny zůstat připojeny k soustavě během jednofázových nebo třífázových automatických opětných zapnutí.